カタログ№897-0708

農業用 液晶表示の自動散水コントローラーシリーズ 輸入品

SUN HOPE

スプリンクラーシンカー

農業からガーデンまで多機能かん水コントローラー

スプリンクラーシンカー DC-1

9Vアルカリ乾電池2個 / 電源不要 / 1日4回 / サイクル散水 / 簡易センサー入力 / 雨・水滴注意 / 水没不可

08年モデル

■特長　DC-1(08年モデル)
※電磁弁一体型
※1日4回までの散水が可能
※散水時間は1分～約12時間まで
※曜日設定・特定日・日数による
　サイクル設定が可能
※簡易センサー入力ケーブル付
　(雨センサー等によるON・OFFが可能)
※手動散水・散水中断の機能付
※9V電池2個で作動(電源の無いところでも自動化)
※サイズも豊富(20・25・40・50mmの四種類)
※使用圧力:0.1～0.8MPa
注)DC-1は防水ではありません。
　必ず水がかからない場所に設置して下さい。

スプリンクラーシンカー取付例

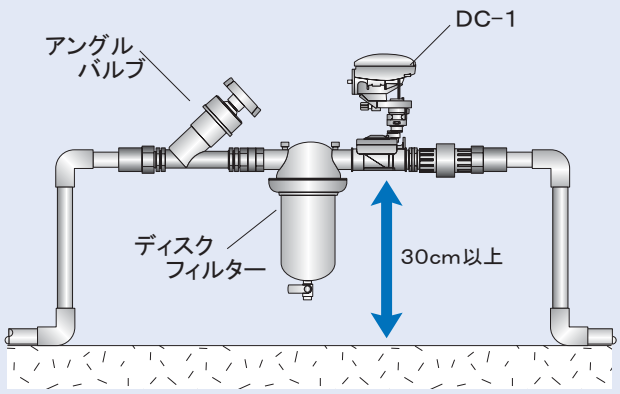

多機能なDC-1をさらにパワーアップ

スプリンクラーシンカー DC-1S

9Vアルカリ乾電池2個 / 電源不要 / 1日4回 / サイクル散水 / センサー入力 / 時間枠 / 雨・水滴注意 / 水没不可

■特長　DC-1S
※電磁弁一体型
※1日4回までの散水のほか時間枠の
　設定により多頻度かん水が可能
※散水時間は5秒単位から1分～12時間まで
※曜日設定・特定日・日数による
　サイクル設定が可能
※センサー入力ケーブル付
　(各種センサーによるON・OFF制御が可能)
※手動散水・散水中断の機能付
※9V電池2個で作動(電源の無いところでも自動化)
※サイズも豊富(20・25・40・50mmの四種類)
※使用圧力:0.1～0.8MPa
注)DC-1Sは防水ではありません。
　必ず水がかからない場所に設置して下さい。

スプリンクラーシンカー設置例

DC-1S用プロテクターボックス
スプリンクラーシンカーを
不意な雨から守ります。

最大6系統の電磁弁をコントロール

スプリンクラーシンカー AC-6S

9Vアルカリ バックアップ用乾電池 / AC24V / 1日4回 / サイクル散水 / センサー入力 / 時間枠 / 6系統 / 雨・水滴不可 / 水没不可

■特長(コントローラー本体)
※AC100Vのコンセントから使用できます
　AC100V:24Vのトランス付属 本体入力:AC24V　出力:AC24V
※1日4回までの散水のほか時間枠の設定により多頻度かん水が可能
※散水時間は5秒単位から1分～12時間まで
※曜日設定・特定日・日数によるサイクル設定が可能
※センサー入力端子付(各種センサーによるON・OFF制御が可能)
※手動散水・散水中断の機能付
※マスターバルブ出力(AC24V)
※電磁弁の短絡(ショート)表示
注)AC-6Sは防水ではありません。必ず制御盤に入れるか、屋内に設置して下さい。

●電磁弁(別売り)
　電圧:AC24V
※推奨電磁弁
- 700_0.75 (20mm)
- EP_100 (25mm)
- EP_150 (40mm)
- EP_200 (50mm)

(写真700-0.75)

ガーデン用 液晶表示の自動散水コントローラーシリーズ **輸入品**

SUN HOPE

スプリンクラーシンカー

2つのつまみで簡単操作

DC-9EZ

9Vアルカリ 乾電池 / 電源不要 / 雨・水滴不可 / 水没不可

■特長
※散水時間は2分・5分・10分・15分・30分・45分・1時間・3時間・6時間・9時間
※散水間隔は3時間・6時間・12時間・1日・2日・3日・4日・7日・14日
※手動による散水・散水中断の機能付
※アルカリ乾電池9V1個で電源のない施設でも自動化できます。
※取付口径3/4インチメスネジ（蛇口直結タイプ）
※使用圧力:0.1～1.0MPa
注)DC-9EZは防水ではありません。必ず水がかからない場所に設置して下さい。

DC-9E・9EZ設置例

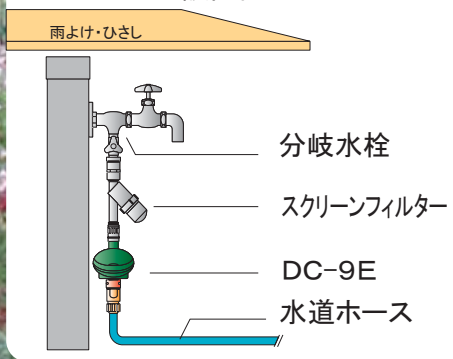

簡単操作で使いやすい

DC-9E

9Vアルカリ 乾電池 / 電源不要 / 1日4回 / 雨・水滴不可 / 水没不可

■特長
※散水時間は一種類（1分～11時間59分までの設定）
※曜日設定可能。
※散水回数は1日4回
※手動による散水・散水中断の機能付
※アルカリ乾電池9V1個で電源のない施設でも自動化できます。
※取付口径3/4インチメスネジ（蛇口直結タイプ）
※使用圧力:0.1～1.0MPa
注)DC-9Eは防水ではありません。必ず水がかからない場所に設置して下さい。

DC-9E設置例

かわいい型でも機能は充実

DC-7E

9Vアルカリ 乾電池 / 電源不要 / 1日4回 / サイクル散水3・6・12 / 雨・水滴注意 / 水没不可

■特長
※散水時間は一種類（1分～12時間までの設定）
※曜日設定可能。
※サイクル設定可能。（3・6・12時間/1～30日）
※手動による散水・散水中断の機能付
※アルカリ乾電池9V1個で電源のない施設でも自動化できます。
※取付口径1インチメスネジ・3/4インチメスネジ
※使用圧力:0.07～1.0MPa
注)DC-7Eは防水ではありません。必ず水がかからない場所に設置して下さい。

DC-7E設置例

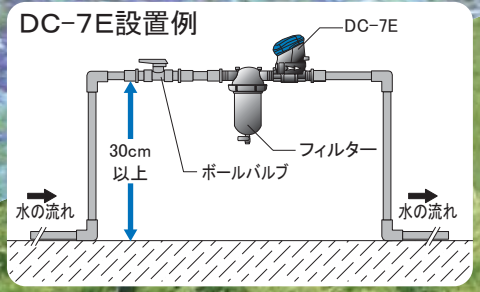

'07・08 性能の改善のため、予告無しに製品仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。なお古くなったカタログ資料などは、新版をご請求して頂くか、お問合せください。

水と環境をコーディネートする企業
株式会社 サンホープ
http://www.sunhope.com/

本　社〒153-0061 東京都目黒区中目黒1-1-71 TEL 03-3710-5675 FAX 03-3791-7119
東　京〒153-0061 ニールセンビル9F TEL 03-3710-5660 FAX 03-3710-4997
宮　崎〒885-0055 宮崎県都城市早鈴町1309-1 TEL 0986-25-1280 FAX 0986-25-9100
仙　台〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-23-5 TEL 022-249-8922 FAX 022-249-8923

サンホープ ファミリー

サンホープ北海道 〒002-0861 札幌市北区屯田11条3-1-30 TEL 011-770-7575 FAX 011-770-7676
サンホープ・アクア 〒290-0255 千葉県市原市光風台3-464 TEL 0436-20-5225 FAX 0436-20-5226
サンホープアグリ中部 〒441-8122 愛知県豊橋市天伯町字天伯119-2 TEL 0532-21-8311 FAX 0532-21-8301
サンホープウォーターリング 〒581-0847 大阪府八尾市東山本町1-12-7 TEL 0729-24-1328 FAX 0729-24-1362
サンホープ四国 〒790-0952 愛媛県松山市朝生田町6-5-27 TEL 089-941-6746 FAX 089-941-6730
サンホープフクオカ 〒841-0024 佐賀県鳥栖市原町大手木951-6 TEL 0942-83-0764 FAX 0942-83-5437
サンホープ アグリサービス 〒880-2212 宮崎県宮崎市高岡町下倉永685-1 TEL 0985-82-0527 FAX 0985-82-3707